

Passiv HAUSTUREN

Ud 0,38W/m².°C...



VARMĀJ
portes isolantes écologiques

(1) Varmaj in esperanto : warm, feurig

Wir fertigen unsere Passivtüren Varmaj, mit dem höchst möglichen Dämmwert. Türen und Rahmen sind aus Holz gefertigt, mit einer vierfach-Verglasung und mit 14-15cm Schafwolle gefüllt.

Nach Prüfungen der Norm EN 1026 wurden unsere Türen in die beste Klasse EN 12207 eingestuft (Klasse IV Luftdichtigkeit)

Also kein Luft und Wärmeverlust !

Herstellung ohne Chemie !





Zwei Dichtungen aus Silikon sichern die Luftdichtigkeit des Türrahmens.

Die 3 Scharniere aus Edelstahl sind in drei Richtungen verstellbar.

Die Dreifachverriegelung hat 2 Haken.

Die Schwelle ist aus Holz zwischen zwei Edelstahl Profilen. Isolierung hat 4 Scheibenverglasung und ist mit Argon (Ug bis 0,44) gefüllt.

Die Dicke der Tür ist 180mm.

Breite Durchgang 930mm

Rahmenmasse 1220 x 2220mm

Türgewicht ist ungefähr 80-100kg abhängig von der Verglasung, wie eine massiv Tür aus Eiche.

Garantiewert ohne Verglasung ist 0,38W/m².°C

VÄRMAJ
portes isolantes écologiques

Holz (Eiche und Lärche) aus Regionalen Lieferung.
Die Tür ist ohne schädliche Chemie hergestellt, nur gibt es Kitt in Verglasung.
Die Oberfläche ist mit ökologischen Lasuren (Leinöl) versehen.

Ökologie, und Ökologie :
Ökologie ist ein globaler Gesichtspunkt auf das Leben und die Welt...
Aus diesen Gesichtspunkt heraus präsentieren wir unsere Passivhaustüren.
Wir fertigen aus Überzeugung unsere Produkte ohne giftige Substanzen (Polyurethan, Formaldehyd, etc...)

Auf unsere Türen geben wir eine Garantie von 10 Jahren und verbessern unsere Produkte anhaltend.
In Sachen von Wärmedämmung, Luftdichtigkeit und Lärm erfüllen unsere Türen die anspruchsvollsten Kriterien.



Sehr gut isoliert passiv Haustüren

Ud 0,38W/m².°C...

VARMAJ
portes isolantes écologiques

(1) Varmaj in esperanto : warm, feurig



Und für die optische Schönheit sind unsere Türen Beispiellos... 😊

Nach der Fertigung wird jede Tür einer Prüfung unterzogen (Luftdichtigkeit, Wärmeisolation)
Standard akustische Eigenschaft : 35dB, mehr als 37dB ist auch möglich.

In Herbst 2015 wurde die Feuerfestigkeitsprüfung EN 1634-1 gemacht :

Feuerschutz Isolation 45 Minuten (Norm EN 1634-1 und EN 13501-2)

Haustüren VARMAJ sind von Passiv Haus Institut (Darmstadt) zertifiziert.

NEWROCK s r.o. Patrick Monnot

PS 58 28522 ZRUC


Tschessische Republik

T/F 00 42 (0)327 531 418


www.porte25.eu porte25.eu@gmail.com

GPS N 49° 43,82 E 15° 04,52




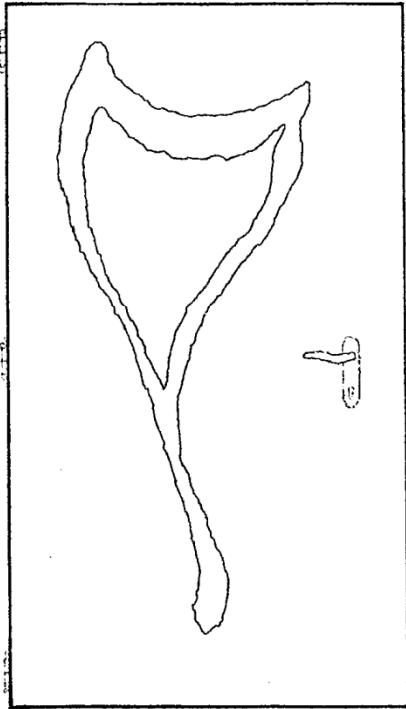


Kelch

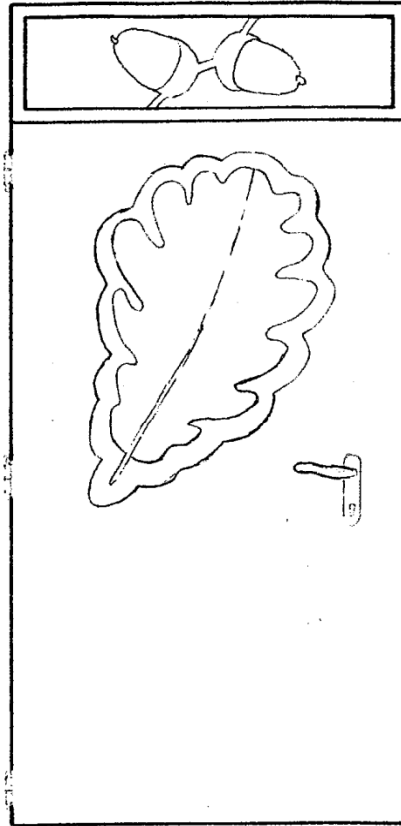


Eichenblatt

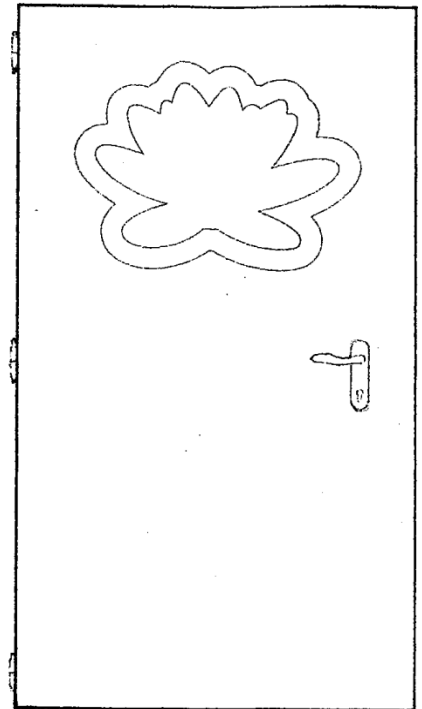

Lotos

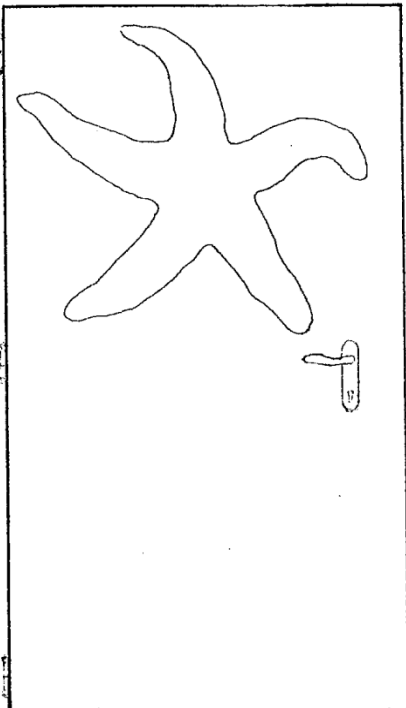

Seestern

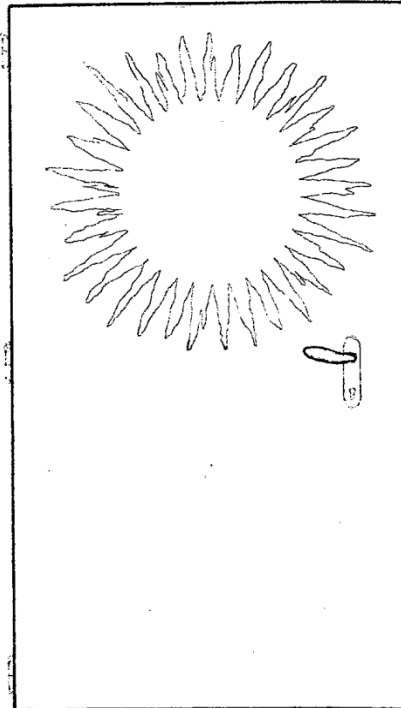

Sonne



Hier sind Beispiel. Sonderwünsche führen wir gerne aus 😊