

# VSTUPNI IZOLOVANE DVERE A VRATA

Ud 0,38W/m2.°C...



**VARMĀJ**  
*portes isolantes écologiques*

Varmaj z esperanta : vřelý, srdečný, živý

Vyvíjíme a nabízíme naše dveře Varmaj, které jsou na úrovni s dobře izolovanou zdí. Dveře a zárubně jsou ze dřeva, obsahují 15cm ovčí vlny a izolační čtyřsklo.

Výroba je poměrně složitá, přihlédneme-li k šikmé hraně na obvodu dveří.

V nízkoenergetických a pasívních domech vzrůstá důležitost izolovaných dveří s ohledem na kvalitně izolované zdi, střechu, a podlahu.

Tyto dveře jsou dobře utěsněné, takže neuniká teplo ven.





Podél obvodu dveří jsou dvě snadno vyměnitelné silikonová těsnění.

Dveře jsou připevněny třemi nerezovými panty nastavitelnými ve třech směrech.

Dveře obsahují tříbodový zámek FUHR s háčky.

Práh je ze dřeva mezi dvěma nerezovými profily.

Izolační sklo obsahuje čtyři skla s argonem (Ug 0,44).

Tloušťka dveří je 180mm.

Pasaz je 930mm, vnitřní rozměr od zárubně jsou 1220 X 2220mm

Hmotnost je 80 až 100kg podle okénka.

Tepelná ztráta je 0,38W/m<sup>2</sup>.°C bez skel podle typu okénka, asi 12 krát menší než u neizolovaných dveří.

**VARMAT**  
*portes isolantes écologiques*

Dřevo má místní původ.

Vnitřní konstrukce dveří a zárubně

je vymyšlena tak, aby se snížil tepelný most.

Při výrobě není použita žádná chemie,

pouze do tmelu ve čtyřsklu.

Povrch dveří je ošetřen

ekologickou lněnou lazurou.

Ekologie, a ekologie :

Ekologie je globální pohled na svět.

Proto je třeba vynechat chemické přísady

např. jedovatou a hořlavou polyuretanovou penu.

Naše standardní záruka je 10 let.

Na dalším zlepšení kvality neustále pracujeme.




# VSTUPNI IZOLOVANE DVERE A VRATA

## Ud 0,38W/m2.°C

VARMĀJ  
*portes isolantes écologiques*

(1) Varmaj z esperanta : vřelý, srdečný, živý

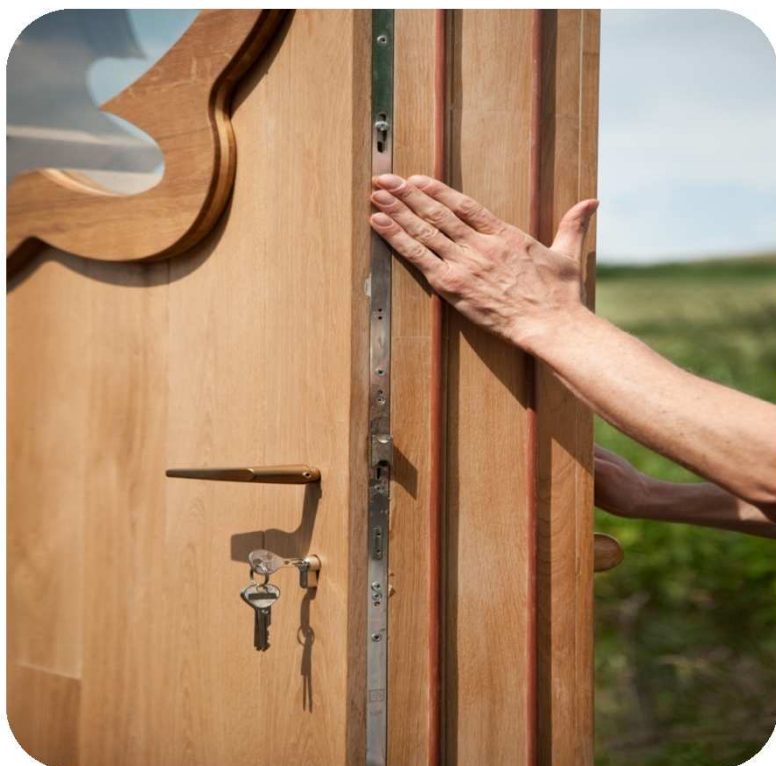

Naše dveře splňují ta nejnáročnější kritéria co do izolace vlhkosti, tepla, hluku i případného požáru. Bonusem je jejich vzhled.

Před odbavením na místo určení procházejí dveře testem průvzdušnosti.

Dveře jsou certifikovány

v Passiv Haus Institut (Darmstadt).

Akustika dveří byla testována : 35dB (37dB a víc možný)

Zkouška proti ohně v laboratorii dveře jsou klasifikovány dle normy 1634-1 a 13501-2+A1 : EI1 45 / EI2 45 / EW 45 (3/4 hodin)

NEWROCK s.r.o.

Patrick Monnot

PS 58

28522 ZRUC nad Sazávou

T/F 327 531 418


[www.porte25.eu](http://www.porte25.eu)

[porte25.eu@gmail.com](mailto:porte25.eu@gmail.com)


GPS N 49° 43,82 E 15° 04,52




Přikládáme několik variant oken ve dveřích :

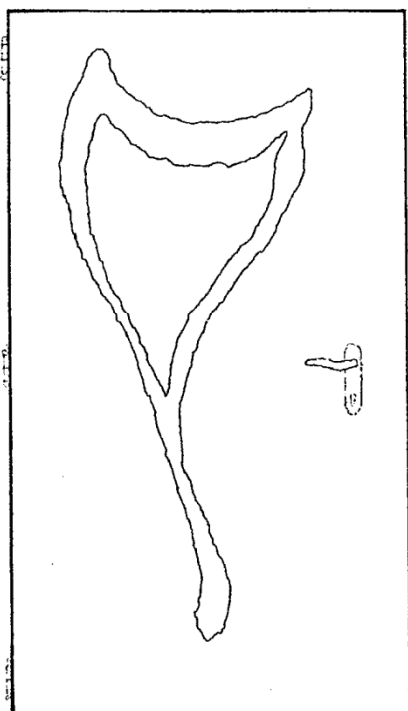


kalich

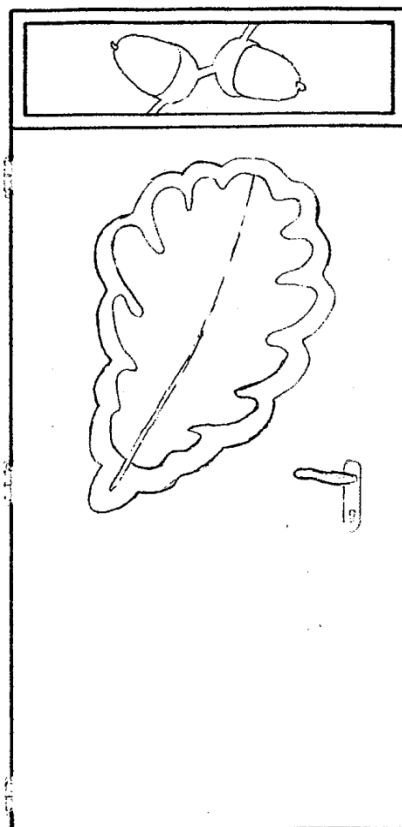


dubový list

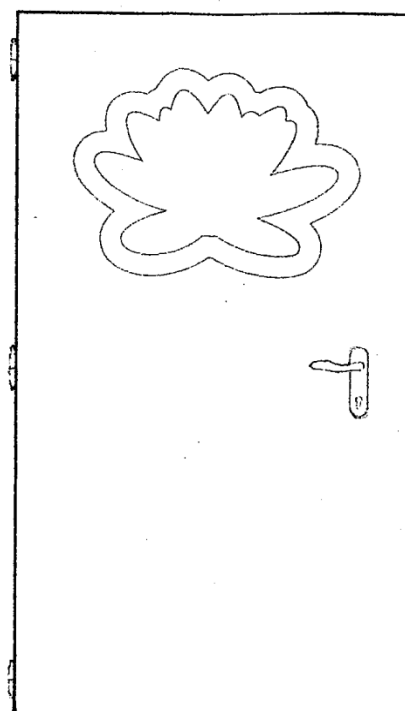

lotos

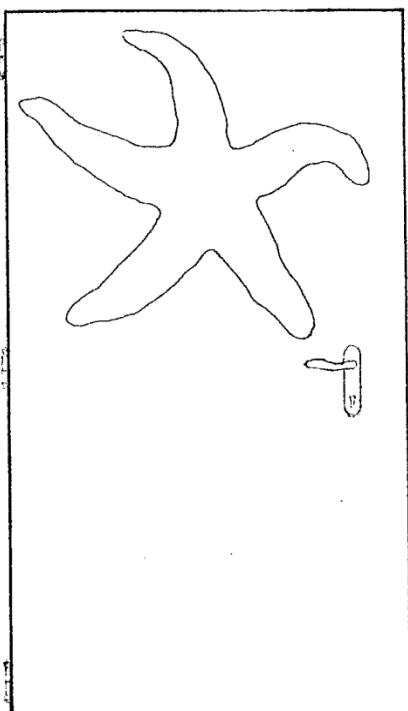

hvězdice

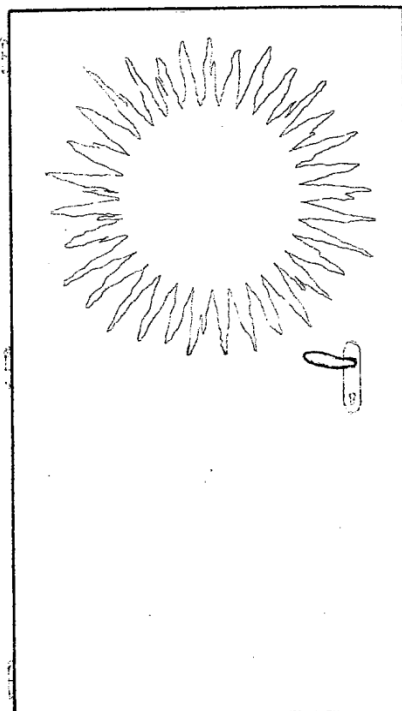

slunce



Těší nás tvořit dveře s osobním designem,  
profesionálně vyrábíme i dveře s designem konvenčním.  
Jedinečnou kombinací řemesla a umění vznikla unikátní technologie